



1. Anschluss Extension Verbinder
2. Spannungsversorgung 24V DC
3. SPDIF IN
4. SPDIF OUT
5. Lautsprecheransgänge

Beschreibung


Erleben Sie individuellen Musikgenuss in allen Räumen. Die Extension-Amp mit sechs integrierten Endstufen bietet Anschlussmöglichkeiten für bis zu sechs Lautsprecher. Es können bis zu drei verschiedene Stereozonen auf sehr kleinem Raum realisiert werden.

Installation

Die Installation sollte nur durch eine Elektrofachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person erfolgen. Die Extension-Amp ist für die Montage auf einer Hutschiene geeignet.

Technische Highlights

- Bombastische Erweiterung für kabelgebundene Lautsprecher
- Individuelle Musik in verschiedenen Räumen
- Erweiterung der Streaming-Amp

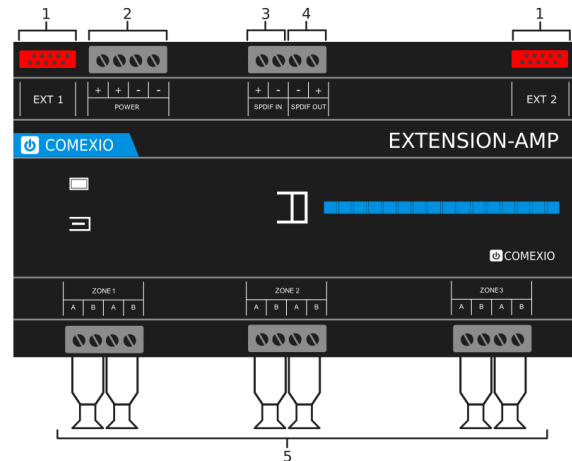

1. Connection Extension Connector
2. Power supply 24V DC
3. SPDIF IN
4. SPDIF OUT
5. Loudspeaker Outputs

Description

Experience individual music enjoyment in all rooms. The Streaming-Amp with six integrated power amplifiers offers connection options for up to six speakers. Up to three different stereo zones can be realized in a very small space.

Installation

The installation should only be carried out by a qualified electrician or a person trained in electrical engineering. The Extension-Amp is suitable for mounting on a top hat rail.

Technical Highlights


- Bombastic extension for wired speakers
- Individual music in different rooms
- Streaming-Amp extension

Energieversorgung Power supply	
Versorgungsspannung Supply voltage	24V DC
Leistungsaufnahme Power consumption	...W peak
Anschlussklemme 4-Polig Connection terminal 4-pole	2,5 mm ²
Anzugsmoment Tightening torque	0,4 Nm
Wiedergabe von Musik Music playback	
Streaming	Spotify, Internet Streaming Dienste, NAS, Upnp
Externe Quellen External sources	SPDIF (elektrisch)
Audio-Dateiformate Audio file formats	MP3, WAV, OGG
Abtastrate Sample rate	44,1 kHz und 48 kHz 44,1 kHz and 48 kHz
Verstärker Amplifier	
Typ Type	Klasse D Class D
Zulässige Lautsprecher-Impedanz Permissible loudspeaker impedance	4 ... 8 Ω
Frequenzbereich Frequency range	20 Hz ... 20 kHz
Anzahl der Kanäle Number of channels	6
Max. Leistung pro Kanal Max. Power per channel	50 W
Eingänge Inputs	
SPDIF-In	1x SPDIF In
SPDIF-In Abtastrate SPDIF-In sampling rate	48 kHz
Anschlussklemme 4-Polig Connection terminal 4-pole	2,5 mm ²
Anzugsmoment Tightening torque	0,4 Nm
Ausgänge Outputs	
Lautsprecher-Ausgänge Loudspeaker outputs	6 Lautsprecher-Ausgänge 4 ... 8Ω: 44,1kHz 6 loudspeaker outputs 4 ... 8Ω: 44,1kHz
SPDIF-Out	1x SPDIF Out (digital, elektrisch) 1x SPDIF out (digital, electrical)
SPDIF-Out Abtastrate SPDIF-Out sampling rate	44.1 kHz

Anzahl der Zonen Number of zones	3
Anschlussklemme 4-Polig Connection terminal 4-pole	2,5 mm ²
Anzugsmoment Tightening torque	0,4 Nm
Schnittstellen / Interfaces	
Anzahl der Erweiterungen Number of extensions	Verbindung mit bis zu 3 Extension-Amps Connection with up to 3 Extension-Amps
Ethernet Schnittstelle / Ethernet interface	
Ethernet RJ45	10/100 Mbit/s
API-Schnittstelle (Software) / API interface (software)	
Senden / Empfangen Send / Receive	Ja / Yes
Begrenzung Limitation	Keine / None
Allgemeine Informationen General information	
Umgebungstemperatur Ambient temperature	0°C - 40°C
Luftfeuchtigkeit Humidity	5% - 90% r. F. 5% - 90% r. H.
Schutzart Protection class	IP20
Baugröße (BxHxT) in mm Size (WxHxD) in mm	(160 x 90 x 60) mm
Platzbedarf bei Hutschienenmontage Space requirement for top hat rail mounting	9 TE / 9 DU
Gewicht (Netto/Butto) Weight (Net/Gross)	(3300/ 3414) g

Verdrahtungsbeispiel

Wiring example

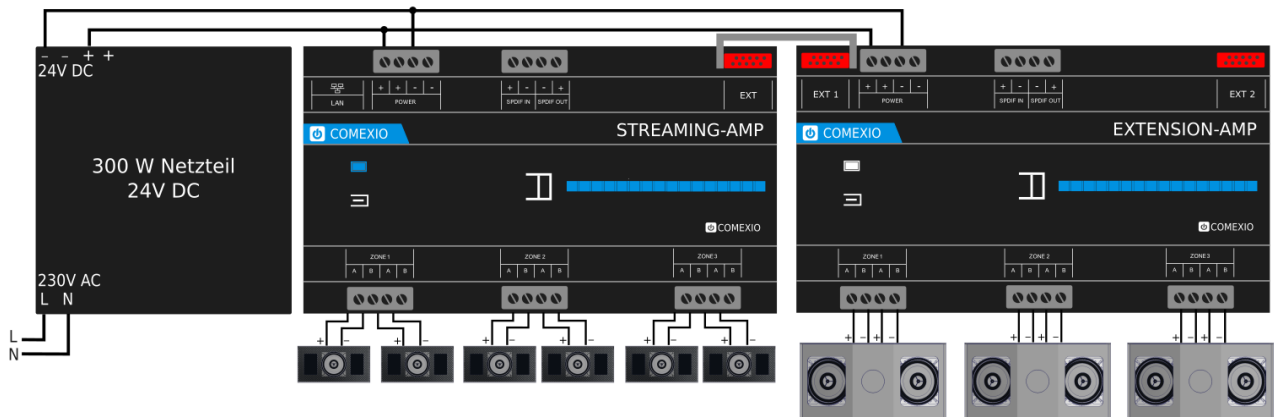






Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das 10-polige Flachbandkabel zwischen den Extension-Amps an EXT2 und EXT1 angeschlossen werden sollte.

Note: Please note that the 10-pin ribbon cable between the Extension-Amps should be connected to EXT2 and EXT1.

Empfohlenes Zubehör

Recommended Accessoires

<p>Netzteil 24V DC 100W (ZC103) Power supply unit 24V DC 100W (ZC103)</p>	
<p>COMEXIO Streaming-Amp (CMS200)</p>	
<p>Retro-Speaker (SP010)</p>	
<p>Stereo-Speaker (SP020)</p>	
<p>Blind-Speaker (SP030)</p>	



Eisenberger Str. 56a
67304 Kerzenheim
Deutschland

Telefon: 06351 - 47804 0
Fax: 06351 - 47804 99
<http://www.comexio.com>
info@comexio.com