


IP-Raumcontroller

ZC300

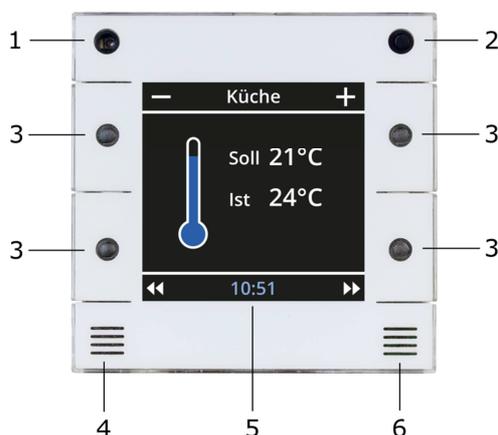

1. Näherungssensor
2. Helligkeitssensor
3. Tasten mit LED
4. Mikrofon
5. Display
6. Lautsprecher

1. Proximity sensor
2. Brightness sensor
3. Buttons with LED
4. Microphone
5. Display
6. Speaker

Beschreibung

Mit dem COMEXIO IP-Raumcontroller kann Ihre Beschattung, Heizung und Beleuchtung gesteuert werden. Bei Bedarf ist damit der Zugriff auf das gesamte Haus möglich. Zusätzlich besteht die Möglichkeit den IP-Raumcontroller auch als Wechselsprechstelle in Verbindung mit der COMEXIO Doorstation zu nutzen.

Description

With the COMEXIO IP-Roomcontroller you can control your shading, heating and lighting. If required, it allows access to the entire house. In addition, it is also possible to use the IP-Roomcontroller as an intercom station in connection with the COMEXIO Doorstation.

Installation

Die Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person erfolgen.

Installation

The installation may only be carried out by a qualified electrician or a person trained in electrical engineering.

Technische Highlights

- Einfache Integration in COMEXIO OS
- Integrierter Näherungs- und Helligkeitssensor
- Eingebauter Lautsprecher, für die Integration einer Klingel, eines Alarms oder einer Meldung

Technical Highlights

- Easy integration into COMEXIO OS
- Integrated proximity and brightness sensor
- Built-in speaker, for the integration of a bell, an alarm or a message

Energieversorgung/Power supply	
Versorgungsspannung Supply voltage	48V DC (PoE)
Leistungsaufnahme Power consumption	0,8W-1,7W
Allgemeine Informationen/General information	
Unterstützte Funktionen Supported functions	Visu Elemente Videoübertragung (2 Bilder/Sekunde) Wechselsprechanlage Visu elements Video transmission (2 frames/second) Intercom system
Peripherie Periphery	Helligkeitssensor/Brightness sensor Näherungssensor/Proximity sensor Mikrofon/Microphone Lautsprecher/Speaker
Kommunikation Communication	IP (Ethernet) CAT7
Anschluss Connection	LSA
Verwendungsart Type of use	Einbindung in COMEXIO Autarke Verwendung (mit Doorstation) In Kombination mit Fremdsystemen (IO-Server oder Doorstation als Gateway) Integration in COMEXIO Autarkic use (with Doorstation) In combination with external systems (IO-Server or Doorstation as gateway)
Empfohlene Montagehöhe Recommended mounting height	1,6m
Baugröße (BxH) Size (WxH)	(55x55)mm
Schutzart Degree of protection	IP30
Schutzklasse Protection class	III
Gewicht (Netto/Brutto) Weight (Net/Gross)	(0,150/0,190)kg

Belegung nach EIA/TIA 568A/Assignment according to EIA/TIA 568A


Blaue Gruppe/Blue group	
Grün/Green	Pin 2, Netzwirkabel/Network cable
Grün-Weiß/Green-White	Pin 1, Netzwirkabel/Network cable
Braun/Brown	Pin 8, Netzwirkabel/Network cable
Braun-Weiß/Brown-White	Pin 7, Netzwirkabel/Network cable
Blau/Blue	Pin 4, Netzwirkabel/Network cable
Blau-Weiß/Blue-White	Pin 5, Netzwirkabel/Network cable
Orange	Pin 6, Netzwirkabel/Network cable
Orange-Weiß/Orange-White	Pin 3, Netzwirkabel/Network cable
Grüne Gruppe/Green group	
Die Grüne Gruppe wird nicht angeschlossen/The green group is not connected	

Belegung nach EIA/TIA 568B/Assignment according to EIA/TIA 568A

Blaue Gruppe	
Grün/Green	Pin 6, Netzwirkabel/Network cable
Grün-Weiß/Green-White	Pin 3, Netzwirkabel/Network cable
Braun/Brown	Pin 8, Netzwirkabel/Network cable
Braun-Weiß/Brown-White	Pin 7, Netzwirkabel/Network cable
Blau/Blue	Pin 4, Netzwirkabel/Network cable
Blau-Weiß/Blue-White	Pin 5, Netzwirkabel/Network cable
Orange	Pin 2, Netzwirkabel/Network cable
Orange-Weiß/Orange-White	Pin 1, Netzwirkabel/Network cable
Grüne Gruppe/Green group	
Die Grüne Gruppe wird nicht angeschlossen/The green group is not connected	

Verdrahtungsbeispiel

Wiring example

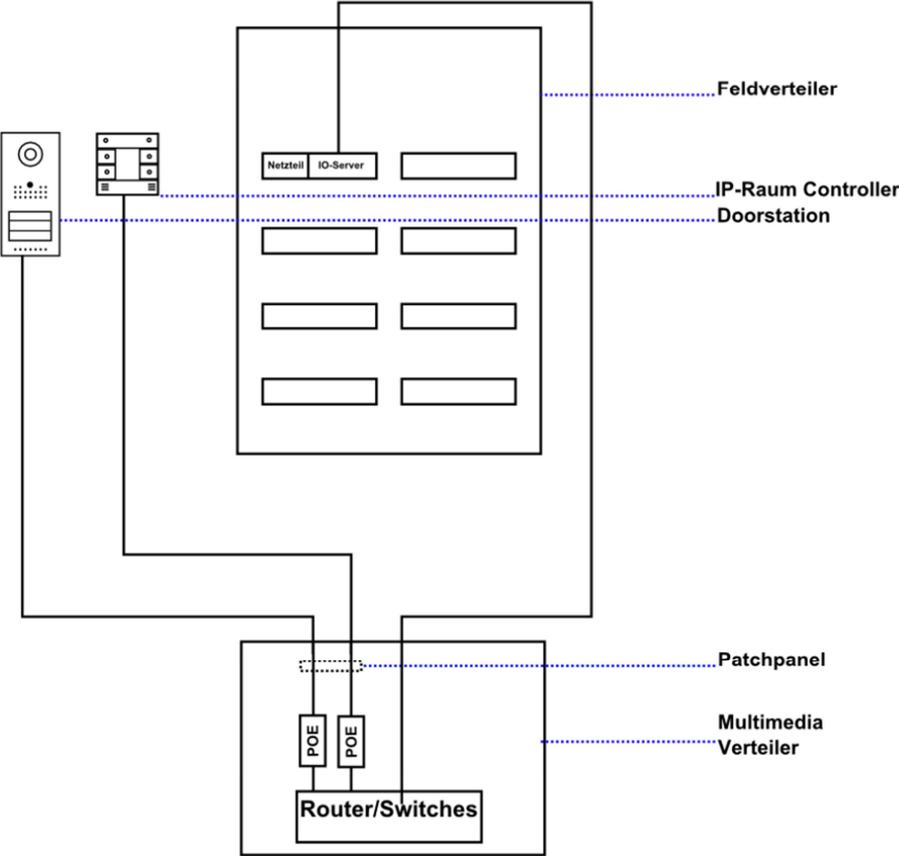

Empfohlenes Zubehör

Recommended Accessoires

<p>POE-Netzteil (ZC102) POE power supply (ZC102)</p>	
<p>RJ45 Keystone Hutschienenadapter für die Montage auf Hutschienen (ZN103) RJ45 Keystone DIN rail adapter (ZN103)</p>	
<p>RJ45 Keystone Modul (ZN101) RJ45 Keystone module (ZN101)</p>	



Eisenberger Str. 56a
67304 Kerzenheim
Deutschland

Telefon: 06351 - 47804 0
Fax: 06351 - 47804 99
<http://www.comexio.com>
info@comexio.com