



1. Spannungsversorgung 24V DC
2. SPDIF IN
3. SPDIF OUT
4. Anschluss Extension Verbinder
5. Lautsprecherausgänge

Beschreibung


Erleben Sie Individuellen Musikgenuss in allen Räumen. Die Streaming-Amp mit sechs integrierten Endstufen bietet Anschlussmöglichkeiten für bis zu sechs Lautsprecher. Es können bis zu drei verschiedene Stereozonen auf sehr kleinem Raum realisiert werden. Die mächtige Streaming-Zentrale ist mit drei weiteren Extension-Amps (bis zu 24 Lautsprecher) erweiterbar.

Installation

Die Installation sollte nur durch eine Elektrofachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person erfolgen. Die Streaming-Amp ist für die Montage auf einer Hutschiene geeignet.

Technische Highlights

- Bombastische Soundzentrale für kabelgebundene Lautsprecher
- Individuelle Musik in verschiedenen Räumen
- Nahezu grenzenlose Erweiterbarkeit mit Extension-Amps oder weiteren Streaming-Amps

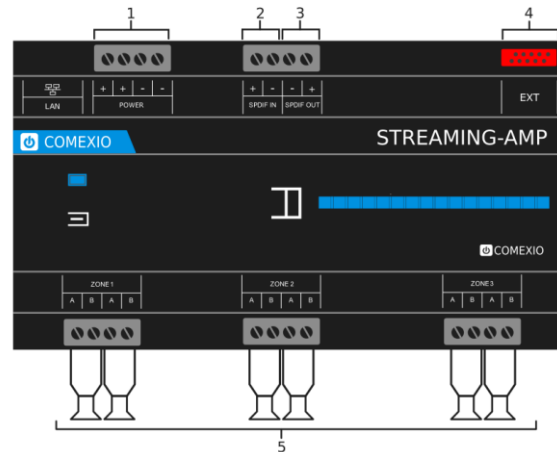

1. Power supply 24V DC
2. SPDIF IN
3. SPDIF OUT
4. Connection Extension Connector
5. Loudspeaker Outputs

Description

Experience individual music enjoyment in all rooms. The Streaming-Amp with six integrated power amplifiers offers connection options for up to six speakers. Up to three different stereo zones can be realized in a very small space. The powerful streaming center is expandable with three additional Extension-Amps (up to 24 speakers).

Installation

The installation should only be carried out by a qualified electrician or a person trained in electrical engineering. The Streaming-Amp is suitable for mounting on a top hat rail.

Technical Highlights


- Bombastic sound center for wired speakers
- Individual music in different rooms
- Nearly limitless expandability with Extension-Amps or additional Streaming-Amps

Energieversorgung Power supply	
Versorgungsspannung Supply voltage	24V DC
Leistungsaufnahme Power consumption	...W peak
Anschlussklemme 4-Polig Connection terminal 4-pole	2,5 mm ²
Anzugsmoment Tightening torque	0,4 Nm
Wiedergabe von Musik Music playback	
Streaming	Spotify, Internet Streaming Dienste, NAS, Upnp
Externe Quellen External sources	SPDIF (elektrisch)
Audio-Dateiformate Audio file formats	MP3, WAV, OGG
Abtastrate Sample rate	44,1 kHz und 48 kHz 44,1 kHz and 48 kHz
Verstärker Amplifier	
Typ Type	Klasse D Class D
Zulässige Lautsprecher-Impedanz Permissible loudspeaker impedance	4 ... 8 Ω
Frequenzbereich Frequency range	20 Hz ... 20 kHz
Anzahl der Kanäle Number of channels	6
Max. Leistung pro Kanal Max. Power per channel	50 W
Eingänge Inputs	
SPDIF-In	1x SPDIF In
SPDIF-In Abtastrate SPDIF-In sampling rate	48 kHz
Anschlussklemme 4-Polig Connection terminal 4-pole	2,5 mm ²
Anzugsmoment Tightening torque	0,4 Nm
Ausgänge Outputs	
Lautsprecher-Ausgänge Loudspeaker outputs	6 Lautsprecher-Ausgänge 4 ... 8Ω: 44,1kHz 6 loudspeaker outputs 4 ... 8Ω: 44,1kHz
SPDIF-Out	1x SPDIF Out (digital, elektrisch) 1x SPDIF out (digital, electrical)
SPDIF-Out Abtastrate SPDIF-Out sampling rate	44.1 kHz

Anzahl der Zonen Number of zones	3
Anschlussklemme 4-Polig Connection terminal 4-pole	2,5 mm ²
Anzugsmoment Tightening torque	0,4 Nm
Schnittstellen / Interfaces	
Anzahl der Erweiterungen Number of extensions	Verbindung mit bis zu 3 Extension-Amps Connection with up to 3 Extension-Amps
Ethernet Schnittstelle / Ethernet interface	
Ethernet RJ45	10/100 Mbit/s
API-Schnittstelle (Software) / API interface (software)	
Senden / Empfangen Send / Receive	Ja / Yes
Begrenzung Limitation	Keine / None
Allgemeine Informationen General information	
Umgebungstemperatur Ambient temperature	0°C - 40°C
Luftfeuchtigkeit Humidity	5% - 90% r. F. 5% - 90% r. H.
Schutzart Protection class	IP20
Baugröße (BxHxT) in mm Size (WxHxD) in mm	(160 x 90 x 60) mm
Platzbedarf bei Hutschienenmontage Space requirement for top hat rail mounting	9 TE / 9 DU
Gewicht (Netto/Butto) Weight (Net/Gross)	(3700 / 3814) g

Verdrahtungsbeispiel

Wiring example

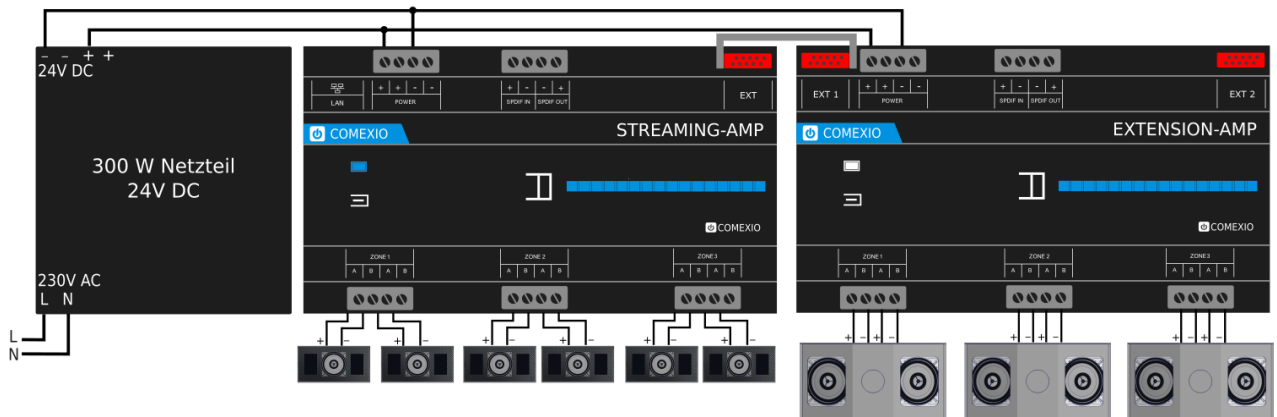






Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das 10-polige Flachbandkabel zwischen den Extension-Amps an EXT2 und EXT1 angeschlossen werden sollte.

Note: Please note that the 10-pin ribbon cable between the extension amps should be connected to EXT2 and EXT1.

Empfohlenes Zubehör

Recommended Accessoires

<p>Netzteil 24V DC 100W (ZC103) Power supply unit 24V DC 100W (ZC103)</p>	
<p>COMEXIO Extension-Amp (CME121)</p>	
<p>Retro-Speaker (SP010)</p>	
<p>Stereo-Speaker (SP020)</p>	
<p>Blind-Speaker (SP030)</p>	



Eisenberger Str. 56a
67304 Kerzenheim
Deutschland

Telefon: 06351 - 47804 0
Fax: 06351 - 47804 99
<http://www.comexio.com>
info@comexio.com