


Doorstation

ZCo40

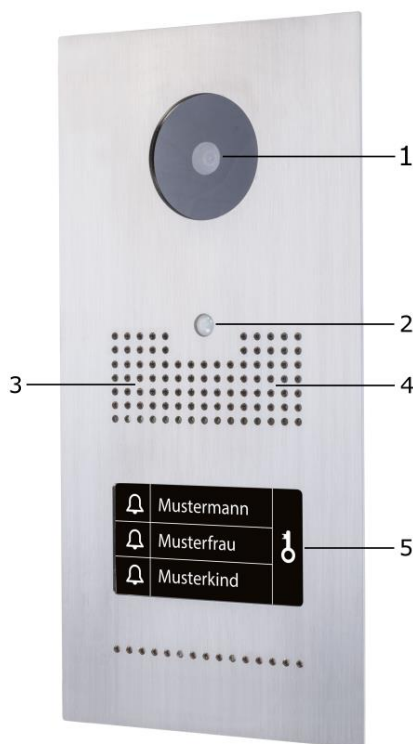

1. HD Farbkamera, 170° Objektiv
2. PIR-Bewegungsmelder
3. Lautsprecher
4. Mikrofon
5. Taststellen

1. HD color camera, 170° lens
2. PIR motion sensor
3. Speaker
4. Microphone
5. Touch points

Beschreibung

Die Comexio Doorstation ist eine Wechselsprechanlage in elegantem Design mit vielen zusätzlichen Funktionen. Durch die 170° HD Kamera und den integrierten Bewegungsmelder kann man den Besucher nicht nur sehen, sondern sich auch eine Bildhistorie der Besucher ausgeben zu lassen. Dank des Live-Bilds ist eine Haustürüberwachung jederzeit bequem realisierbar.

Description

The Comexio Doorstation is an intercom system in elegant design with many additional functions. With the 170° HD camera and the integrated motion detector you can not only see the visitor, but also get a picture history of the visitors. Thanks to the live image, front door surveillance can be easily implemented at any time.

Installation

Die Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person erfolgen.

Technische Highlights

- Überwachung des Hauseingangs über das Smartphone oder einen IP-Roomcontroller.
- Integrierter Bewegungsmelder
- Bildhistorie der Besuchern
- 170° HD-Kamera

Installation

The installation may only be carried out by a qualified electrician or a person trained in electrical engineering.

Technical Highlights

- Monitoring of the house entrance via the smartphone or a IP-Roomcontroller
- Integrated motion sensor
- Picture history of the visitors
- 170° HD camera

Technische Daten

Doorstation (ZCo40)

Technical Data

Energieversorgung/Power supply	
Versorgungsspannung Supply voltage	48 V DC (PoE)
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 3 W
Allgemeine Informationen/General information	
Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> - Bildhistorie der Besucher - Screenshot Funktion - Die Peripherie lässt sich auch zum Ansteuern von anderen Geräten nutzen, beispielsweise zum Einschalten des Lichts, wenn die Doorstation eine Bewegung registriert - Viele weitere Funktionen
Functions	<ul style="list-style-type: none"> - Picture history of the visitors - Screenshot function - The periphery can also be used to control other devices, for example to switch on the light when the door station registers a movement - Many further functions
Peripherie	<ul style="list-style-type: none"> - Bewegungsmelder (PIR) - Mikrofon - Lautsprecher - 1 bis 3 Taststellen (frei Konfigurierbar) - LED-Hintergrundbeleuchtung
Periphery	<ul style="list-style-type: none"> - Motion sensor (PIR) - Microphone - Speaker - 1 to 3 touch points (freely configurable) - LED-backlight
Kommunikation Communication	IP (Ethernet) CAT 7

Technische Daten


Doorstation (ZCo40)

Technical Data

Anschluss Connection	RJ45 Modul
Verwendungsart	Einbindung in Comexio Autarke Verwendung (mit Smartphone oder IP-Roomcontroller) In Kombination mit Fremdsystemen (über API)
Type of use	Integration in Comexio Autarkic use (with smartphone or IP room controller) In combination with external systems (via API)
Empfohlene Montagehöhe Recommended mounting height	1,6 m
Baugröße Frontblende (BxHxT) Size front panel (WxHxD)	(150 x 285 x 3) mm
Baugröße Unterputzkasten (BxHxT) Size flush-mounted box (WxHxD)	(130 x 263 x 37) mm
Schutzart Degree of protection	IP54
Schutzklasse Protection class	III
Gewicht (brutto) Weight (gross)	1,37 kg




Verdrahtungsbeispiel

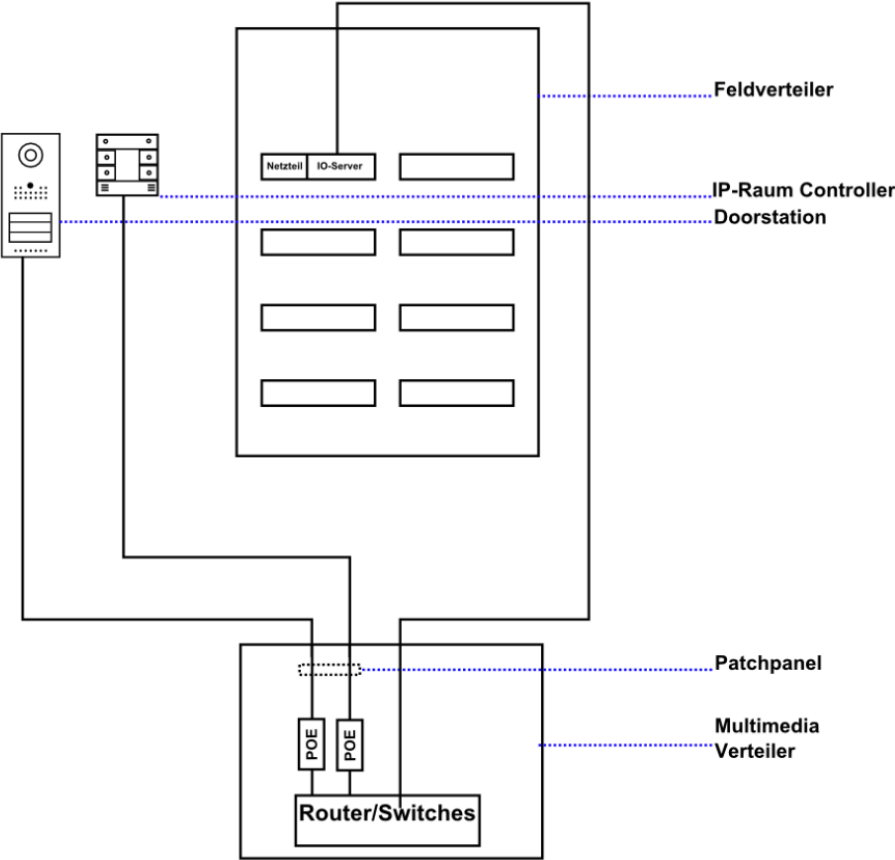Wiring example



Empfohlenes Zubehör

Recommended Accessoires

<p>POE-Netzteil (ZC102) POE power supply unit (ZC102)</p>	
<p>Unterputzkasten (ZCo41) Flush-mounted box (ZCo41)</p>	
<p>IP-Roomcontroller (ZC300)</p>	



Eisenberger Str. 56a
67304 Kerzenheim
Deutschland

Telefon: 06351 - 47804 0
Fax: 06351 - 47804 99
<http://www.comexio.com>
info@comexio.com