

Zubehör/  
Accessories

**Streaming-Amp**  
CMS200



**Extension-Amp**  
CME121



**Retro-Speaker**  
SP010



**Blind-Speaker**  
SP030



**Netzteil 24V DC 100W/Power supply unit 24V DC 100W**  
ZC103



## Anleitung/Manual: Stereo-Speaker



Eisenberger Str. 56a  
67304 Kerzenheim  
Deutschland

Telefon: 06351 - 47804 0  
Fax: 06351 - 47804 99  
<http://www.comexio.com>  
[info@comexio.com](mailto:info@comexio.com)

DE	Befolgen Sie die Instruktionen bzw. technischen Daten aus dem Handbuch und dem Datenblatt. Diese finden Sie auf der Homepage <a href="http://www.comexio.com">comexio.com</a> .
	Die Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person erfolgen.
EN	Follow the instructions or technical data from the manual and the data sheet. These can be found on the homepage <a href="http://www.comexio.com">comexio.com</a> .
	Installation may only be performed by a qualified electrician or an electrically instructed person.

# Schnellstart/Quick Start

DE

## Installation:




1. Befestigen Sie den Wandhalter an der vorgesehenen Stelle.
2. Schließen Sie die Kabel entsprechend am Stereo-Speaker an und montieren Sie diesen am Kugelgelenk.
3. Der Stereo-Speaker ist nun betriebsbereit.

EN

## Installation:

1. Attach the wall bracket to the intended location.
2. Connect the cables to the Stereo-Speaker accordingly and mount it on the ball joint.
3. The Stereo-Speaker is now ready for operation.

# Maßzeichnung/Dimensioned drawing

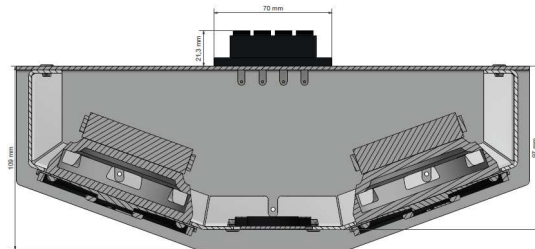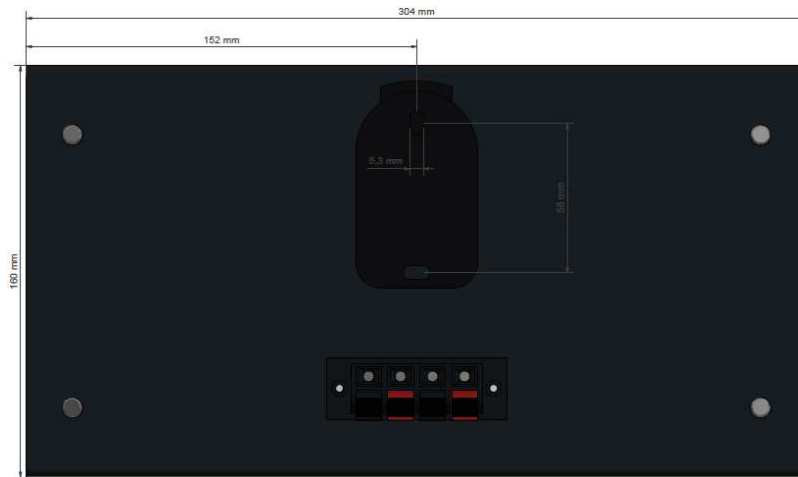

# Technische Daten/Technical Data

Typ	2-Wege-Koaxiallautsprecher
Type	2-way coaxial loudspeaker
Nennbelastbarkeit	40 W
Rated power	40 W
Maximalbelastbarkeit	70 W
Maximum power	70 W
Nennimpedanz	4 Ohm
Nominal impedance	4 Ohm
Übertragungsbereich	70-20000 Hz
Frequency response	70-20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	84 dB (1 W/1 m)
Mean sound pressure level	84 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB)	88°/4000 Hz
Opening angle (-6 dB)	88°/4000 Hz
Resonanzfrequenz fs	110 Hz
Resonance frequency fs	110 Hz
Anschlüsse	4,8 x 0,8 mm (+) 2,8 x 0,8 mm (-)
Connections	4,8 x 0,8 mm (+) 2,8 x 0,8 mm (-)
Temperaturbereich	- 25 ... 70 °C
Temperature range	- 25 ... 70 °C
Produktmaße	(304 x 160 x 109) mm
Product dimensions	(304 x 160 x 109) mm
Kabeleinlass Durchmesser	4,0 x 3,4 mm
Cable inlet diameter	4,0 x 3,4 mm
Schutzart	IP40
Protection class	IP40
Gewicht (Netto)	2330 g
Weight (Net)	2330 g