

**Anleitung/Manual:
Unterputzkasten für
COMEXIO
Doorstation/Flush-
mounted box for
COMEXIO
Doorstation**



DE	Beachten und befolgen Sie die Instruktionen bzw. technischen Daten aus dem Handbuch und dem Datenblatt. Diese finden Sie auf der Homepage www.comexio.com .
	Die Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft oder einer elektrotechnisch unterwiesenen Person erfolgen.
EN	Note and follow the instructions or technical data from the manual and the data sheet. These can be found on the homepage www.comexio.com .
	Installation may only be performed by a qualified electrician or an electrically instructed person.

Schnellstart/Quick Start

DE

EN

Installation:

1. Um den Unterputzkasten zu montieren muss ein Mauerausbruch von ca. (130x265x40)mm (BxHxT) ausgeführt werden. Genaue Maße entnehmen Sie der Zeichnung (siehe Bild 1).
2. Die Montage der Doorstation ist nur senkrecht zulässig!
3. Für die Leitungseinführung sind bereits zwei vorgeprägte Leitungseinführungen auf der Rückseite vorhanden. Um diese zu öffnen, brechen Sie die benötigte mit Hilfe eines Schraubendrehers aus.
4. Zur Befestigung im Mauerwerk stehen Ihnen sechs Langlöcher zur Verfügung.
5. Crimpen Sie das mitgelieferte RJ45 Modul auf die Netzwerkleitung auf.

Achtung:

Der Einbau des Unterputzkastens muss bündig mit der Wand ausgeführt werden! Falls der Unterputzkasten zu tief in der Wand montiert wurde, ist es gegebenenfalls nicht möglich die Doorstation einzubauen.

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass der Unterputzkasten umlaufend abgedichtet installiert wird, um Eindringen von Nässe in das Mauerwerk zu verhindern.

Installation:

1. To mount the flush-mounted box, a wall breakout of approx. (130x265x40)mm (WxHxD) must be carried out. Exact dimensions can be found in the drawing (see Fig. 1).
2. The installation of the Doorstation is only permissible vertically!
3. There are already two pre-stamped cable entries on the back for the cable entry. To open these, break out the required with a screwdriver.
4. Six slots are available for fixing in masonry.
5. Crimp the supplied RJ45 module onto the network cable.

Attention:

The installation of the flush-mounted box must be carried out flush with the wall! If the flush-mounted box is mounted too deep in the wall, it may not be possible to install the Doorstation.

Note:

Make sure that the flush-mounted box is installed sealed all-round to prevent ingress of moisture into the brickwork.

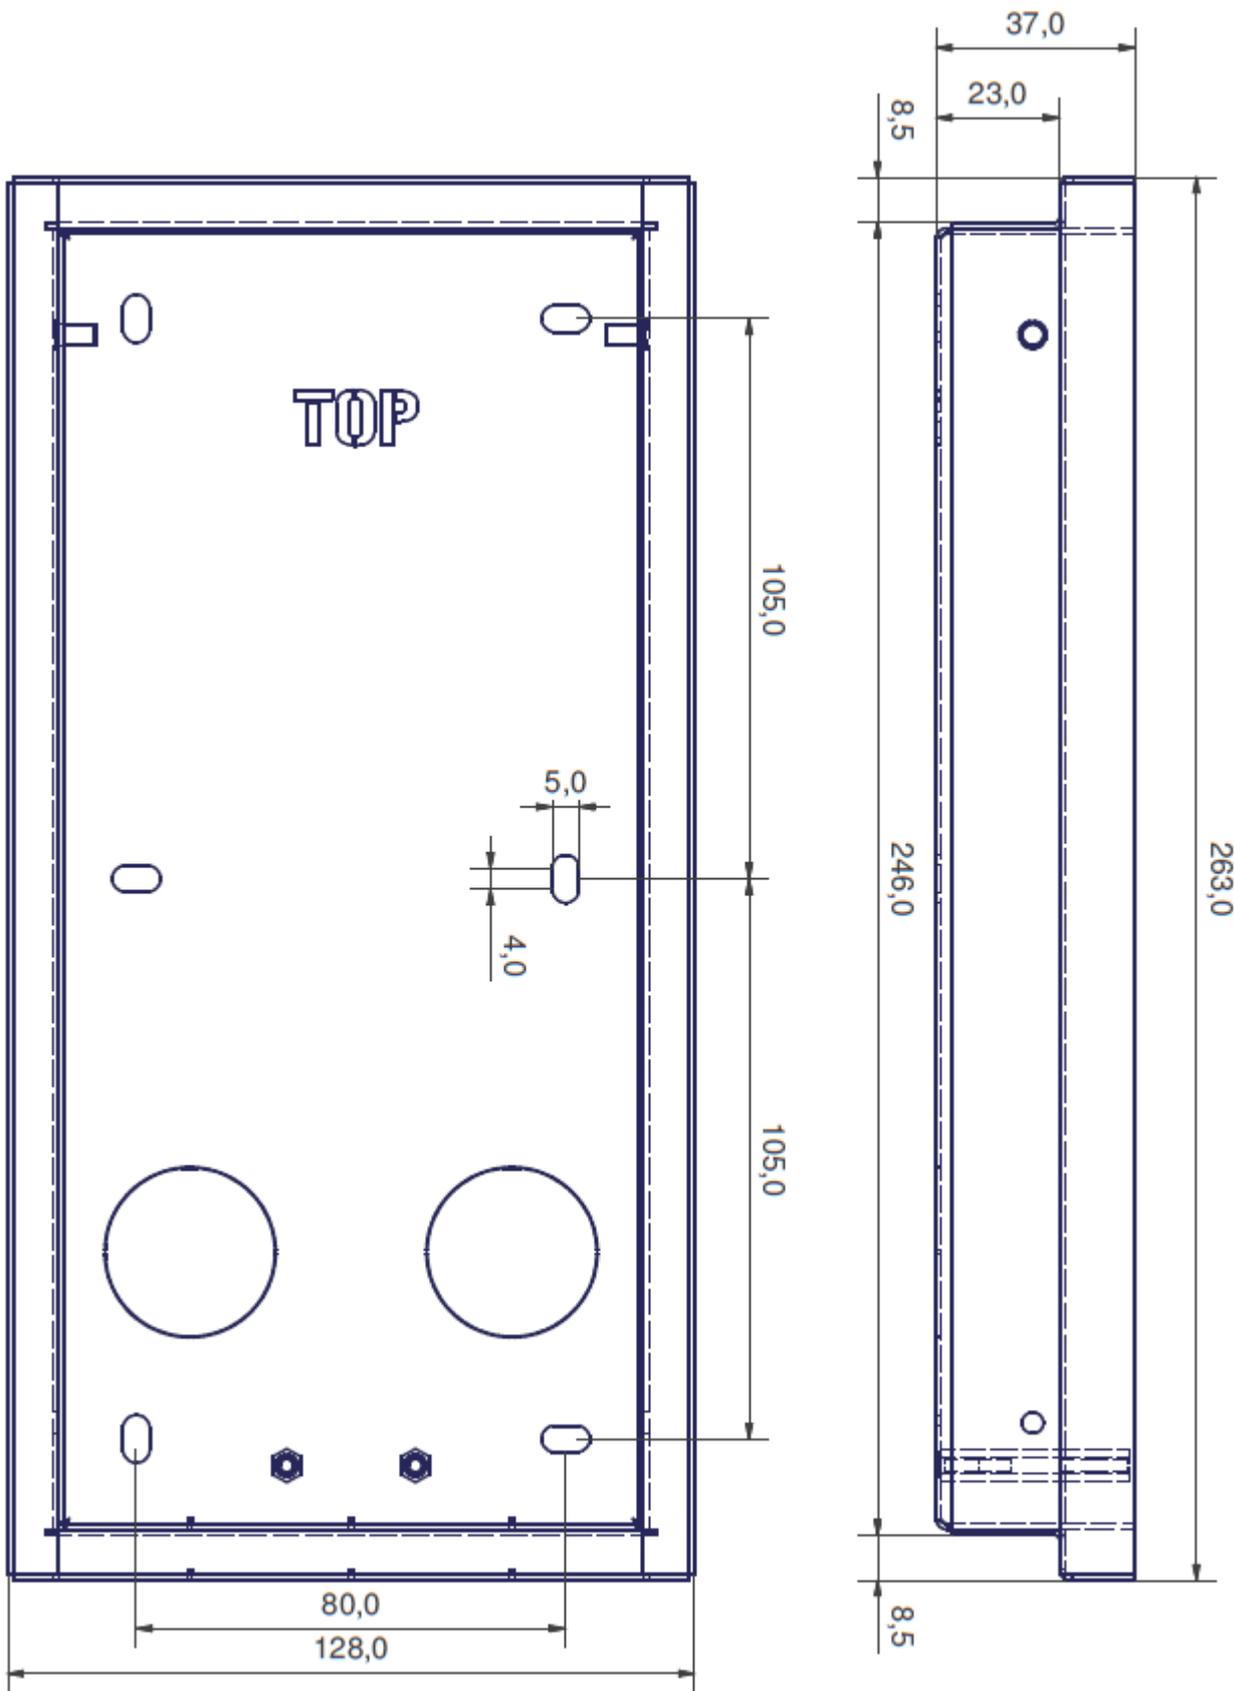


Bild 1

Technische Daten/Technical Data

Baugröße (BxHxT)	(128x263x37)mm
Dimensionen (WxHxD)	
Montageart	Unterputz (UP)/Flush-mounted
Type of installation	
Material	Edelstahl (V2A)/Stainless steel
Material	
Gewicht (Netto/Brutto)	(0,776/1,260)kg
Weight (Net/Gross)	

Zubehör/
Accessories

COMEXIO Doorstation

Typ: ZC040



POE-Netzteil/POE power supply

Typ: ZC102



COMEXIO Touchpanel

Typ: ZC042



Eisenberger Str. 56a
67304 Kerzenheim
Deutschland

Telefon: 06351 - 47804 0
Fax: 06351 - 47804 99
<http://www.comexio.com>
info@comexio.com