

## COMEXIO Touchpanel

ZC043



1. Lautsprecher
2. Bildschirm aus mit Doppelklick auf Uhrzeit
3. Bildschirm
4. Mikrofon

### Beschreibung

Das COMEXIO Touchpanel eignet sich als zentrale Bedienstelle für Beleuchtung, Beschattung und Heizung. Außerdem kann das Touchpanel auch als Kameraüberwachungssystem und als Alarmzentrale verwendet werden. Optional ist der Einsatz in Verbindung mit der COMEXIO Doorstation als Gegensprechstelle denkbar.

### Installation

Die Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person erfolgen.

### Technische Highlights

- Einfache Integration in COMEXIO OS
- Eingebauter Lautsprecher und Mikrofon



1. Speaker
2. Display off with double click on time
3. Display
4. Microfone

### Description

The COMEXIO Touchpanel is suitable as a central control point for lighting, shading and heating. In addition, the touch panel can also be used as a camera monitoring system and as an alarm control center. Optionally, it can be used in conjunction with the COMEXIO Doorstation as an intercom.

### Installation

The installation may only be carried out by a qualified electrician or a person trained in electrical engineering.

### Technical Highlights

- Easy integration into COMEXIO OS
- Built-in speaker and microphone

## Technische Daten Touchpanel (ZC043)


## Technical Data

<b>Energieversorgung/Power supply</b>	
Versorgungsspannung Supply voltage	48V DC (PoE)
Leistungsaufnahme (typisch/max.) Power consumption (typical/max.)	ca. 2W – 6W
<b>Allgemeine Informationen/General information</b>	
Funktionen	Gleichzeitige Verwaltung mehrerer Server Abdunkeln des Bildschirms per Doppelklick auf das COMEXIO Logo bzw. der Uhrzeit
Functions	Simultaneous management of multiple servers Screen darkening by double-click on the COMEXIO logo or the time of day
Peripherie	Mikrofon Lautsprecher
Periphery	Microphone Speaker
Kommunikation Communication	IP (Ethernet) CAT7
Anschluss Connection	steckbare Klemmen pluggable terminals
Verwendungsart	Einbindung in COMEXIO Einsetzbar als Türklingel, Türkommunikation, Kameraüberwachung sowie als Alarmzentrale Zentrale Bedienstelle für Licht, Rollläden bzw. Heizung
Type of use	Integration in COMEXIO Usable as doorbell, door communication, camera monitoring as well as alarm control center Central control point for light, shutters and heating
Empfohlene Montagehöhe Recommended mounting height	1,6m
Baugröße (BxH) Size (WxH)	(110x205)mm
Schutzart Degree of protection	IP30
Schutzklasse Protection class	III
Gewicht (Netto) Weight (Net)	0,77 kg

Bildschirmauflösung Display Resolution	(480x800)px
Bildschirmdiagonale Screen diagonal	7"
Farbtiefe Color depth	24 Bit

## Verdrahtungsbeispiel

## Wiring example

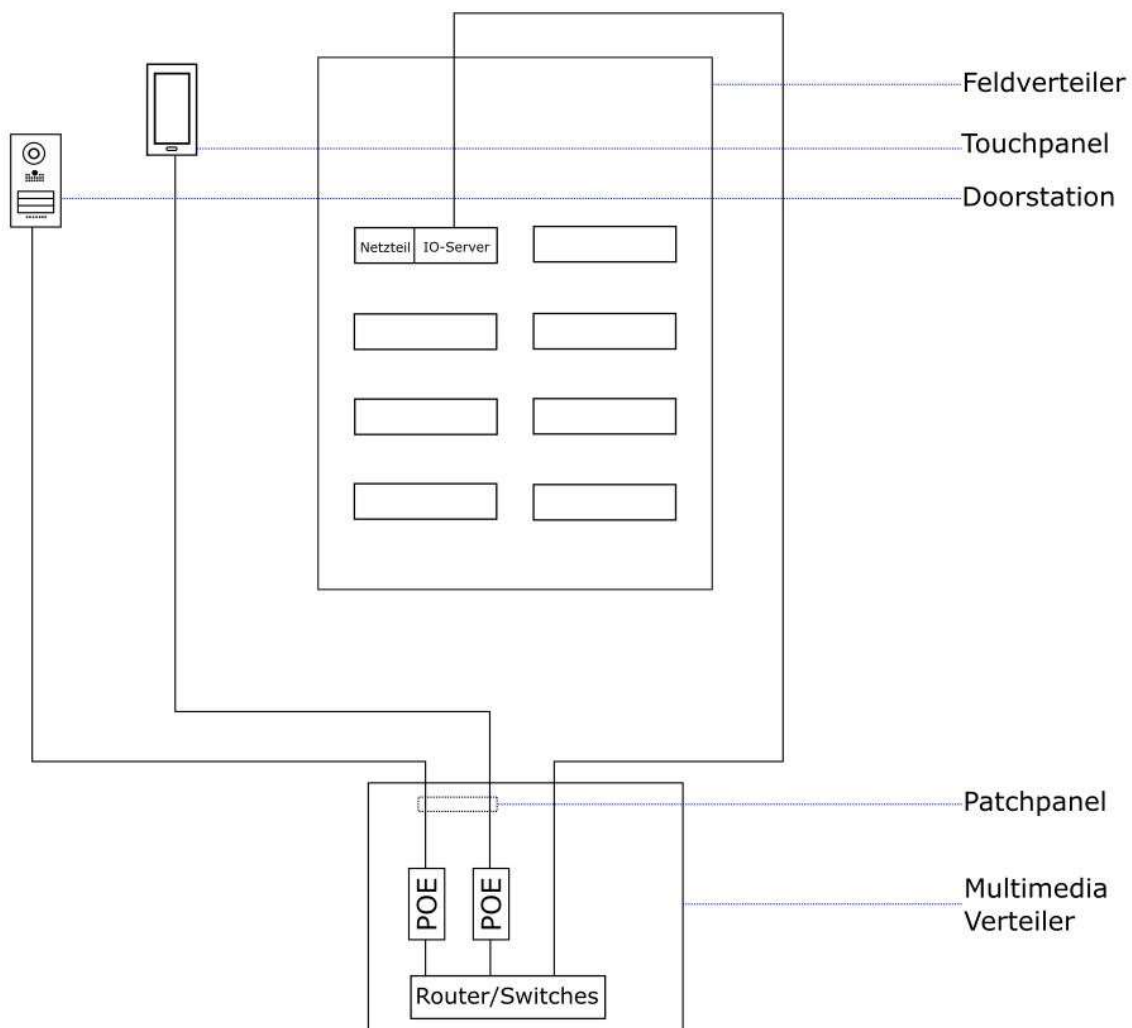

## Montageanleitung

## Assembly instructions

### Übersicht (Bild 1)

1. Lautsprecher
2. Bildschirm aus mit Doppelklick auf Uhrzeit
3. Bildschirm
4. Mikrofon



Bild 1/Figure 1

### Overview (Figure 1)

1. Speaker
2. Display off with double click on time
3. Display
4. Microphone

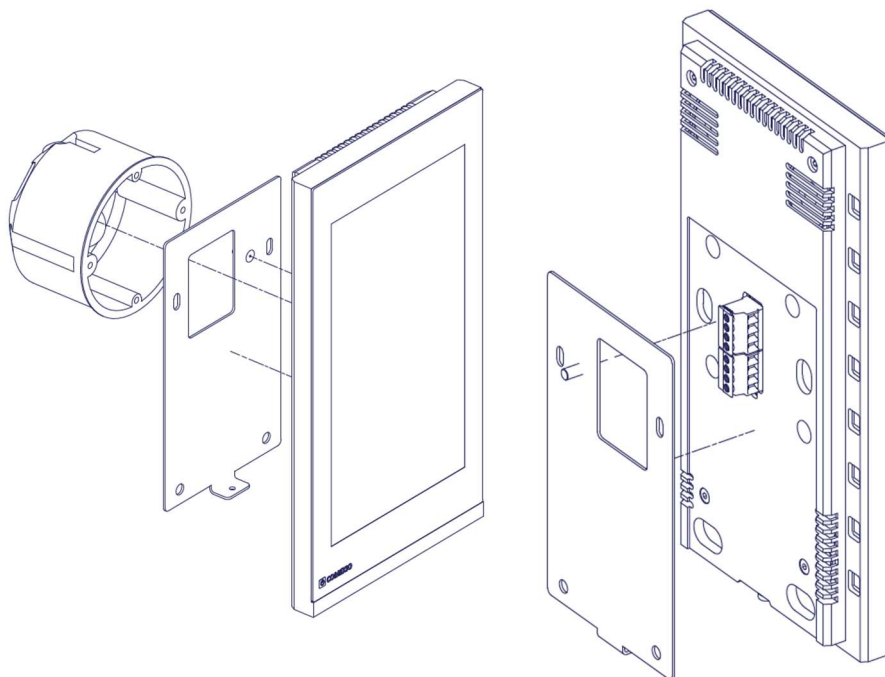


Bild 2/Figure 2

Bild 3/Figure 3

Pin	T-568A	T-568B
1	Weiß/Grün	Weiß/Orange
2	Grün	Orange
3	Weiß/Orange	Weiß/Grün
4	Blau	Blau
5	Weiß/Blau	Weiß/Blau
6	Orange	Grün
7	Weiß/Braun	Weiß/Braun
8	Braun	Braun

Anschlussstabelle 1

Pin	T-568A	T-568B
1	White/Green	White/Orange
2	Green	Orange
3	White/Orange	White/Green
4	Blue	Blue
5	White/Blue	White/Blue
6	Orange	Green
7	White/Brown	White/Brown
8	Brown	Brown

Connection table 1

Empfohlenes Zubehör

Recommended Accessories

<p>POE-Netzteil (ZC102) POE power supply unit (ZC102)</p>	
<p>COMEXIO Doorstation (ZC040)</p>	



Eisenberger Str. 56a  
67304 Kerzenheim  
Deutschland

Telefon: 06351 - 47804 0  
Fax: 06351 - 47804 99  
<http://www.comexio.com>  
[info@comexio.com](mailto:info@comexio.com)