

# Technische Daten/Technical Data


Stromversorgung	24V DC
Power supply	24V DC
Leistungsaufnahme	... W peak
Power consumption	... W peak
Zulässige Lautsprecherimpedanz	4...8 Ω
Permissible loudspeaker impedance	4...8 Ω
Anzahl der Kanäle	6
Number of channels	6
Max. Leistung pro Kanal	50W
Max. Power per channel	50W
Streaming	Spotify, Internet Streaming Dienste, NAS, Upnp
Streaming	Spotify, Internet Streaming Dienste, NAS, Upnp
Audio-Dateiformate	MP3, WAV, OGG
Audio file formats	MP3, WAV, OGG
Umgebungstemperatur	0°C - 40°C
Ambient temperature	0°C - 40°C
Luftfeuchtigkeit	5% - 90% r. F.
Humidity	5% - 90% r. H.
Schutzart	IP20
Protection class	IP20
Baugröße (B x H xT) in mm	(160 x 90 x 60) mm
Size (B x H x T) in mm	(160 x 90 x 60) mm
Gewicht (Netto/Brutto)	(3700/3814) g
Weight (Net/Gross)	(3700/3814) g





## Anleitung/Manual: Streaming-Amp





Zubehör/  
Accessories

**Extension-Amp**  
CME121 

**Retro-Speaker**  
SP010 

**Stereo-Speaker**  
SP020 

**Blind-Speaker**  
SP030 

**Netzteil 24V DC 100W/Power supply unit 24V DC 100W**  
ZC103 



Eisenberger Str. 56a  
67304 Kerzenheim  
Deutschland

Telefon: 06351 - 47804 0  
Fax: 06351 - 47804 99  
<http://www.comexio.com>  
[info@comexio.com](mailto:info@comexio.com)

DE	Befolgen Sie die Instruktionen bzw. technischen Daten aus dem Handbuch und dem Datenblatt. Diese finden Sie auf der Homepage <a href="http://comexio.com">comexio.com</a> .
	Die Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person erfolgen.
EN	Follow the instructions or technical data from the manual and the data sheet. These can be found on the homepage <a href="http://comexio.com">comexio.com</a> .
	Installation may only be performed by a qualified electrician or an electrically instructed person.

# Schnellstart/Quick Start

DE

EN

## Installation:

1. Schließen Sie alle benötigten Ein- und Ausgänge an der Streaming-Amp an.
2. Erweitern Sie die Installation um die benötigten Extension-Amps. Verbinden Sie diese in Reihe über ein 10-poliges Flachbandkabel. Beachten Sie die Reihenfolge von Extension-Amp zu Extension-Amp. Diese sollten mit dem 10-poligen Flachbandkabel von EXT2 zu EXT1 verbunden werden (siehe Abbildung 2).
3. Schalten Sie die Spannungsversorgung ein. Nach ca. 40 Sekunden fängt die LED an gelb zu leuchten, d.h. die Streaming-Amp fährt hoch. Wenn das Gerät blau leuchtet, ist das Gerät einsatzbereit.

## Inbetriebnahme:

1. Aktivieren Sie die Erweiterungen im Webinterface unter dem Menüpunkt „Geräte“ → „Neu“. Klicken Sie auf den Button „Suche neue lokale Erweiterung“ und fügen die Erweiterung hinzu.
2. Tragen Sie die Ein- und Ausgänge im Webinterface unter dem Menüpunkt „Geräte“ ein und aktivieren bzw. deaktivieren Sie nicht benötigte Ein- und Ausgänge.

Ab jetzt stehen Ihnen die Ein- und Ausgänge der Erweiterung (mit den zugehörigen Bezeichnungen) für die Programmierung und Visualisierung zur Verfügung.

## Installation:

1. Connect all necessary inputs and outputs to the Streaming-Amp.
2. Expand the installation to the required Extension-Amps. Connect them in series using a 10-pin ribbon cable. Note the sequence from Extension-Amp to Extension-Amp. These should be connected with the 10-pin ribbon cable from EXT2 to EXT1 (see Figure 2).
3. Switch on the power supply. After approx. 40 seconds, the LED starts to light up yellow, i.e. the Streaming-Amp is powering up. When the device lights up blue, the device is ready for use.

## Commissioning:

1. Enable extensions in the web interface under the menu item "Device" → "New". Click on the button "Search for local extension" and add the extension.
2. Enter the inputs and outputs in the web interface under the menu item "Device" and activate or deactivate unneeded inputs and outputs.

From now on the inputs and outputs of the extension are available (with the associated names) for programming and visualization.

## Übersicht (Abbildung 1)

1. Spannungsversorgung 24V DC
2. SPDIF IN
3. SPDIF OUT
4. Anschluss Extension Verbinder
5. Lautsprecherausgänge (6 Mono-Lautsprecher, 3-Stereo-Lautsprecher)

## Overview (Figure 1)

1. Power supply 24V DC
2. SPDIF IN
3. SPDIF OUT
4. Connection Extension Connector
5. Loudspeaker Outputs (6 mono speakers, 3 stereo speakers)

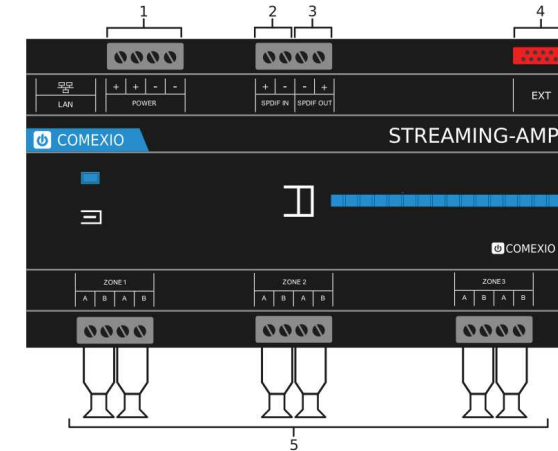


Abbildung 1/Figure 1

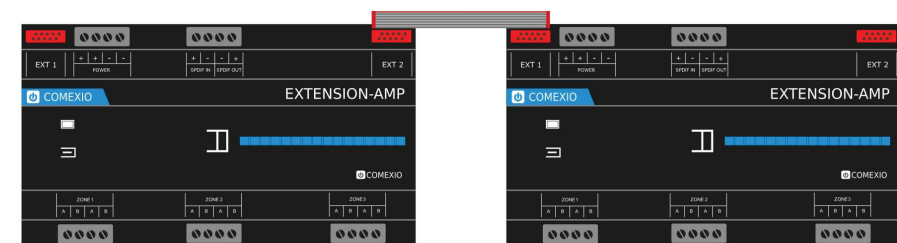


Abbildung 2/Figure 2