

Anleitung/Manual: RGBW-Cube



DE	Beachten und befolgen Sie die Instruktionen bzw. technischen Daten aus dem Handbuch und dem Datenblatt. Diese finden Sie auf der Homepage www.comexio.com .
	Die Installation sollte nur durch eine Elektrofachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person erfolgen.
EN	Note and follow the instructions or technical data from the manual and the data sheet. These can be found on the homepage www.comexio.com .
	Installation may only be performed by a qualified electrician or an electrically instructed person.

Schnellstart/Quick Start

DE

Vorbereitung:

Die Ansteuerung des COMEXIO RGBW-Cube erfordert einen angerichteten und einsatzbereiten COMEXIO LED-Dimmer.

Installation:

- Schrauben Sie zunächst das Montageblech an die Decke.
- Schließen Sie die Versorgungsspannung für den RGBW-Cube über eine der gekennzeichneten Klemmen an.
- Schließen Sie an R, G, B und W jeweils ein Draht an, der an jeweils einen Ausgang des LED-Dimmers geführt wird. Die Drähte sind bereits vorkonfektioniert (siehe Anschlussbeispiel).
- Der RGBW-Cube kann nun auf das Montageblech gesetzt werden und hält durch die Magneten am Montageblech.
- Die mitgelieferte Sicherungsschraube kann nach Belieben verwendet werden (Maßzeichnung).

EN


Preparation:

The control of the COMEXIO RGBW-Cube requires a COMEXIO LED-Dimmer which is ready for use.


Installation:

- First, screw the mounting plate to the ceiling.
- Connect the supply voltage for the RGBW-Cube via one of the marked terminals.
- Connect one wire each to R, G, B and W, which is connected to one output of the LED-Dimmer each. The wires are already pre-assembled (see connection example).
- The RGBW-Cube can now be placed on the mounting plate and will hold by the magnets on the mounting plate.
- The supplied locking screw can be used as desired (Dimensional drawing).

Anschlussbeispiel/Connection example

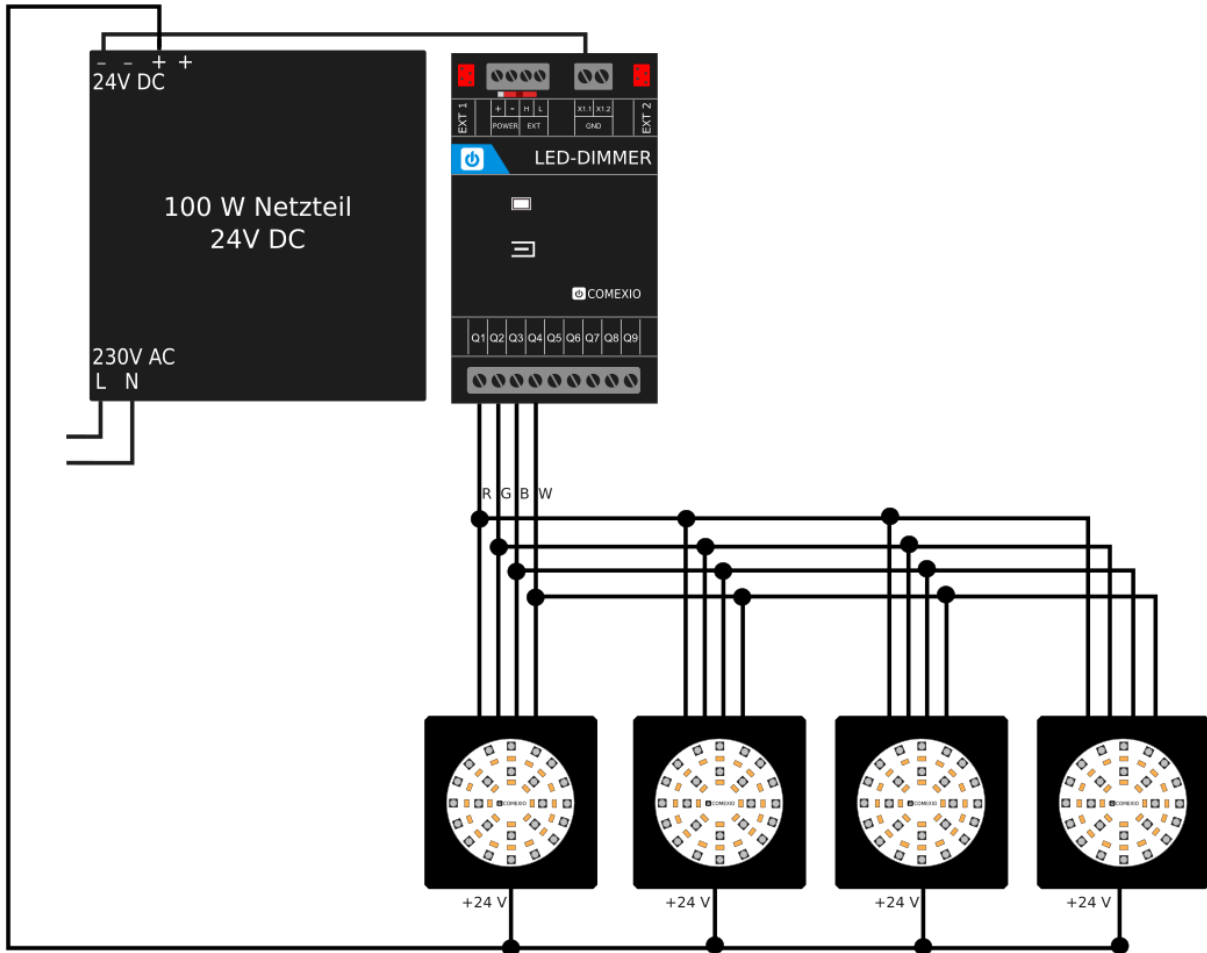

Maßzeichnung/Dimensional drawing

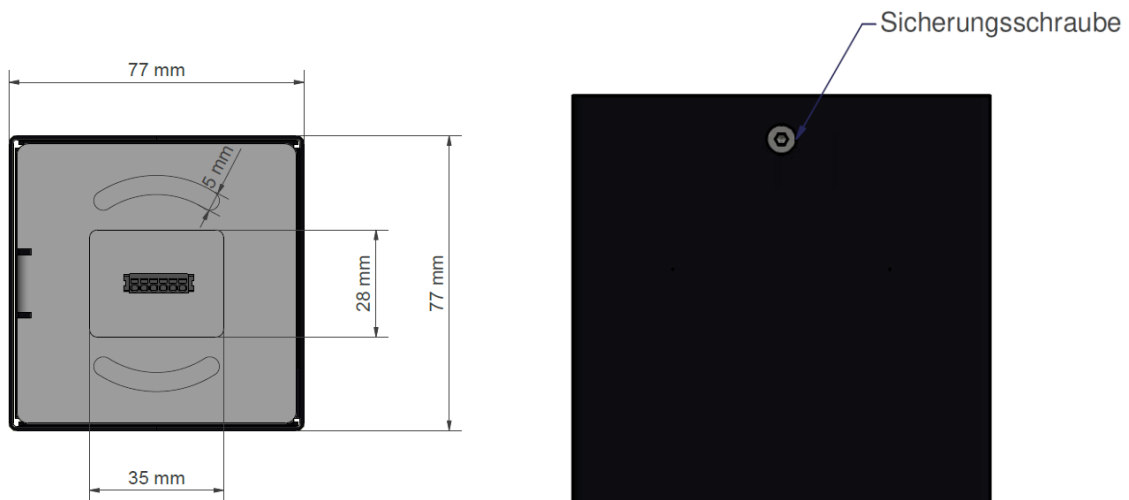

Technische Daten/Technical Data

Spannungsversorgung Supply Voltage	24V DC
Leistungsaufnahme Power consumption	5,5W
Umgebungstemperatur, Umgebungsfeuchtigkeit Ambient temperature, ambient humidity	5°C bis 85°C, 0% bis 90% r. F./r. H.
Gewicht (Netto/Brutto) Weight (Net/Gross)	(350/485)g
Baugröße (BxHxT) Size (WxHxD)	(77/77/75)mm
Gesamtdurchmesser Total diameter	85mm
Helligkeit Brightness	Ca. 300 Lumen

Zubehör/
Accessories

COMEXIO LED-Dimmer CME310



Netzteil 24V DC 100W/Power supply unit 24V DC 100W ZC103



Eisenberger Str. 56a
67304 Kerzenheim
Deutschland

Telefon: 06351 - 47804 0
Fax: 06351 - 47804 99
<http://www.comexio.com>
info@comexio.com