

Beispielzubehör

Blindstreifen

Zum Verschließen von freien

Teilungseinheiten

Typ: ZI101



RJ45 Keystone Hutschienenadapter für die Montage auf Hutschienen

Typ: ZN103



Technische Daten:

- Unterputzmontage
 - Wandausschnitt UP24: Abm. (HxBxT): (653x575x137)mm
 - Wandausschnitt UP27: Abm. (HxBxT): (1103x575x162)mm
- Schnellmontage der Abdeckungen
- Verdrahtungskanäle integriert
- Rechts-/Linksanschlag der Tür werkzeuglos wechselbar
- Großer Klemmbereich
- UP24: Abm. (HxBxT): (691x594x145)mm (4 Felder hoch und 2 Felder breit)
 - 96TE (davon 24TE für Klemmen)
- UP27: Abm. (HxBxT): (1142x594x170)mm (7 Felder hoch und 2 Felder breit)
 - 168TE (davon 48TE für Klemmen)
- Schutzklasse I
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Farbe: Reinweiß RAL9010

Deutsch



Montageanleitung Feldverteiler


Für die Typen: UP24, UP27 (4. Generation)

Sie benötigen folgendes Werkzeug: Akkuschrauber mit Bit (Kreuzschlitz), Schlitzschraubendreher



Montageanleitung Unterteil

- Entfernen Sie die Abdeckungen des Verteilers.

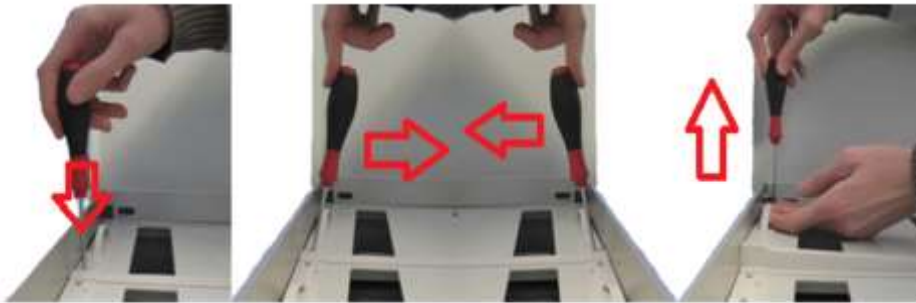

1. Schraubendreher in die Öffnung stecken 2. Richtung Abdeckung drücken 3. Abdeckung entnehmen

- Montieren Sie den vertikalen Winkel (7) an die horizontalen Winkel (2).
- Montieren Sie die verschraubten Winkel (7+2) an der Rückwand des Verteilers.
- Montieren Sie die mitgelieferten Montagelaschen (4) an den Winkeln (2), sollte der Verteiler im Mauerwerk eingesetzt werden.
- Montieren Sie den Verteiler in der dafür vorgesehenen Öffnung.

Montageanleitung Rahmen

- Legen Sie die einzelnen Rahmenteile (8+9) auf einer ebenen Oberfläche aus.
- Montieren Sie den Rahmen und ziehen Sie die acht Schrauben (10) an.
- Setzen Sie den Rahmen auf die Verteilung und ziehen Sie die vier Schrauben (6) an.

