

# Anleitung / Manual: Effect Light



<b>DE</b>	Erweiterte Technische Daten und Anschlussbeispiele finden Sie auf der Homepage <a href="http://www.comexio.com">www.comexio.com</a>
	Die Installation sollte nur durch eine Elektro-Fachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person erfolgen
<b>EN</b>	Advanced Specifications and connection examples can be found on the website <a href="http://www.comexio.com">www.comexio.com</a>
	Installation should only be performed by a qualified electrician or an electro-technically instructed person

# Installation / Quick Start

## DE

## EN

### Installation:

1. Entfernen Sie das Leuchtenoberteil indem Sie den Verschuß betätigen, und das Oberteil abheben. (Bild 1)
2. Bitte beachten Sie, dass diese Leuchte mit einer Betriebsspannung von 24 VDC versorgt wird. Bevor Sie mit den Montagearbeiten beginnen, schalten Sie die Spannungsversorgung aus.
3. Montieren Sie die Leuchte mit dem mitgelieferten Montagezubehör. Der Elektroanschluss der Leuchte sollte über eine Unterputz Schalterdose erfolgen. Dafür ist ein quadratischer Ausschnitt im Leuchtenunterteil vorgesehen.
4. Schließen Sie die Leuchte gemäß der Anschluss-Tabelle an.

+24 VDC	LED Rot	LED Grün	LED Blau	LED Weiß
sw	rt	gn	bl	ws

5. Montieren Sie das Leuchtenoberteil indem Sie es in einem Winkel von ca. 45° auf das Unterteil setzen, die Nasen in die Aufnahmeschlitze führen und das Oberteil auf das Unterteil drücken bis der Verschuß einrastet. (Bild 2)


### Installation:

1. Push in the lock completely and remove the front of the lamp. (picture 1)
2. Please note, that the supply voltage is 24VDC. Before you start with the installation, please switch off the power supply.
3. Install the lamp with the delivered installation materials. The electrical connection should be made in flush mounted box. A square cutout is prepared for that.
4. Connect the lamp according to the table.

+24 VDC	LED Red	LED Green	LED Blue	LED White
BK	RD	GN	BU	WH

5. Mount the front of the lamp by placing it at an angle of 45 ° on the lower part of the lamp. Now guide the lugs into the slots and press the front onto the lower part until the lock is closed completely. (picture 2)


**Bild 1 / Picture 1**

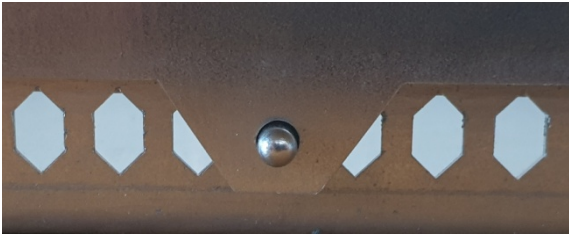

**Bild 2 / Picture 2**



# Technische Daten / Technical Data

Spannungsversorgung Power supply	24V DC
Maximale Leistungsaufnahme Power consumption	Max. 21,2 W
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	Schutzklasse 3 
Maße B-H-T:	350 x 350 x 30 mm

Zubehör /  
Accessories

## LED-Dimmer

Typ: CME300



## Netzteil / Power Supply - 24V DC 100W

Typ: ZC103



Eisenberger Str. 56a  
67304 Kerzenheim  
Deutschland

Telefon: 06351 – 47804 0  
Fax: 06351 – 47804 99

<http://www.comexio.com>  
[info@comexio.com](mailto:info@comexio.com)