


## COMEXIO Doorstation

ZCo40

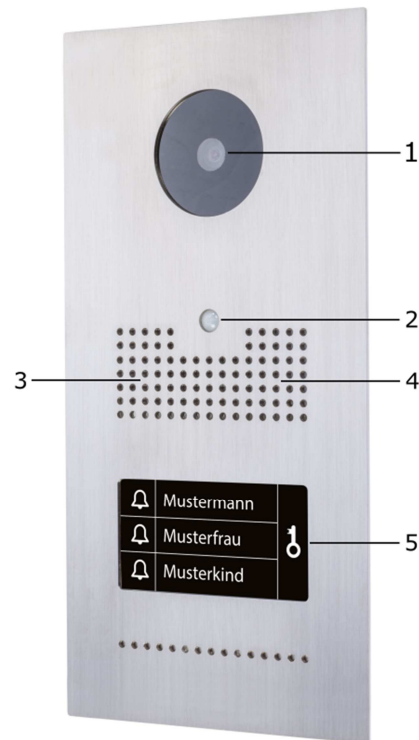

1. HD Farbkamera, 170° Objektiv
2. PIR-Bewegungsmelder
3. Lautsprecher
4. Mikrofon
5. Taststellen

1. HD color camera, 170° lens
2. PIR motion sensor
3. Speaker
4. Microphone
5. Touch points

### Beschreibung

Die COMEXIO Doorstation ist eine Wechselsprechanlage in elegantem Design mit vielen zusätzlichen Funktionen. Durch die 170° HD Kamera und den integrierten Bewegungsmelder kann man den Besucher nicht nur sehen, sondern sich auch eine Bildhistorie der Besucher ausgeben zu lassen. Dank des Live-Bilds ist eine Haustürüberwachung jederzeit bequem realisierbar.

### Description

The COMEXIO Doorstation is an intercom system in elegant design with many additional functions. With the 170° HD camera and the integrated motion detector you can not only see the visitor, but also get a picture history of the visitors. Thanks to the live image, front door surveillance can be easily implemented at any time.

## Installation

Die Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person erfolgen.

## Installation

The installation may only be carried out by a qualified electrician or a person trained in electrical engineering.

## Technische Highlights

- Überwachung des Hauseingangs über das Smartphone oder dem COMEXIO Touchpanel
- Integrierter Bewegungsmelder
- Bildhistorie der Besucher
- 170° HD-Kamera

## Technical Highlights

- Monitoring of the house entrance via the smartphone or the COMEXIO Touchpanel
- Integrated motion sensor
- Picture history of the visitors
- 170° HD camera

## Technische Daten

### COMEXIO Doorstation (ZCo4o)


## Technical Data

Energieversorgung/Power supply	
Versorgungsspannung Supply voltage	48V DC (PoE)
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 3W
Allgemeine Informationen/General information	
Funktionen Functions	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bildhistorie der Besucher</li><li>- Screenshotfunktion</li><li>- Die Peripherie lässt sich auch zum Ansteuern von anderen Geräten nutzen, bspw. zum Einschalten des Lichts, wenn die COMEXIO Doorstation eine Bewegung registriert</li><li>- Viele weitere Funktionen</li><li>- Picture history of the visitors</li><li>- Screenshot function</li><li>- The periphery can also be used to control other devices, for example to switch on the light when the COMEXIO Doorstation registers a movement</li><li>- Many further functions</li></ul>
Peripherie Periphery	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bewegungsmelder (PIR)</li><li>- Mikrofon</li><li>- Lautsprecher</li><li>- 1 bis 3 Taststellen (frei konfigurierbar)</li><li>- LED-Hintergrundbeleuchtung</li><li>- Motion sensor (PIR)</li><li>- Microphone</li><li>- Speaker</li><li>- 1 to 3 touch points (freely configurable)</li><li>- LED-backlight</li></ul>
Kommunikation Communication	IP (Ethernet) CAT 7

Anschluss Connection	RJ45 Modul
Verwendungsart Type of use	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einbindung in COMEXIO</li> <li>- Autarke Verwendung (mit Smartphone oder COMEXIO Touchpanel)</li> <li>- In Kombination mit Fremdsystemen (über API)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integration in COMEXIO</li> <li>- Autarkic use (with smartphone or COMEXIO Touchpanel)</li> <li>- In combination with external systems (via API)</li> </ul>
Empfohlene Montagehöhe Recommended mounting height	1,6m
Baugröße Frontblende (BxHxT) Size front panel (WxHxD)	(150x285x3)mm
Baugröße Unterputzkasten (BxHxT) Size flush-mounted box (WxHxD)	(130x263x37)mm
Schutzart Degree of protection	IP54
Schutzklasse Protection class	III
Gewicht (Brutto) Weight (Gross)	1,37kg

Verdrahtungsbeispiel

Wiring example

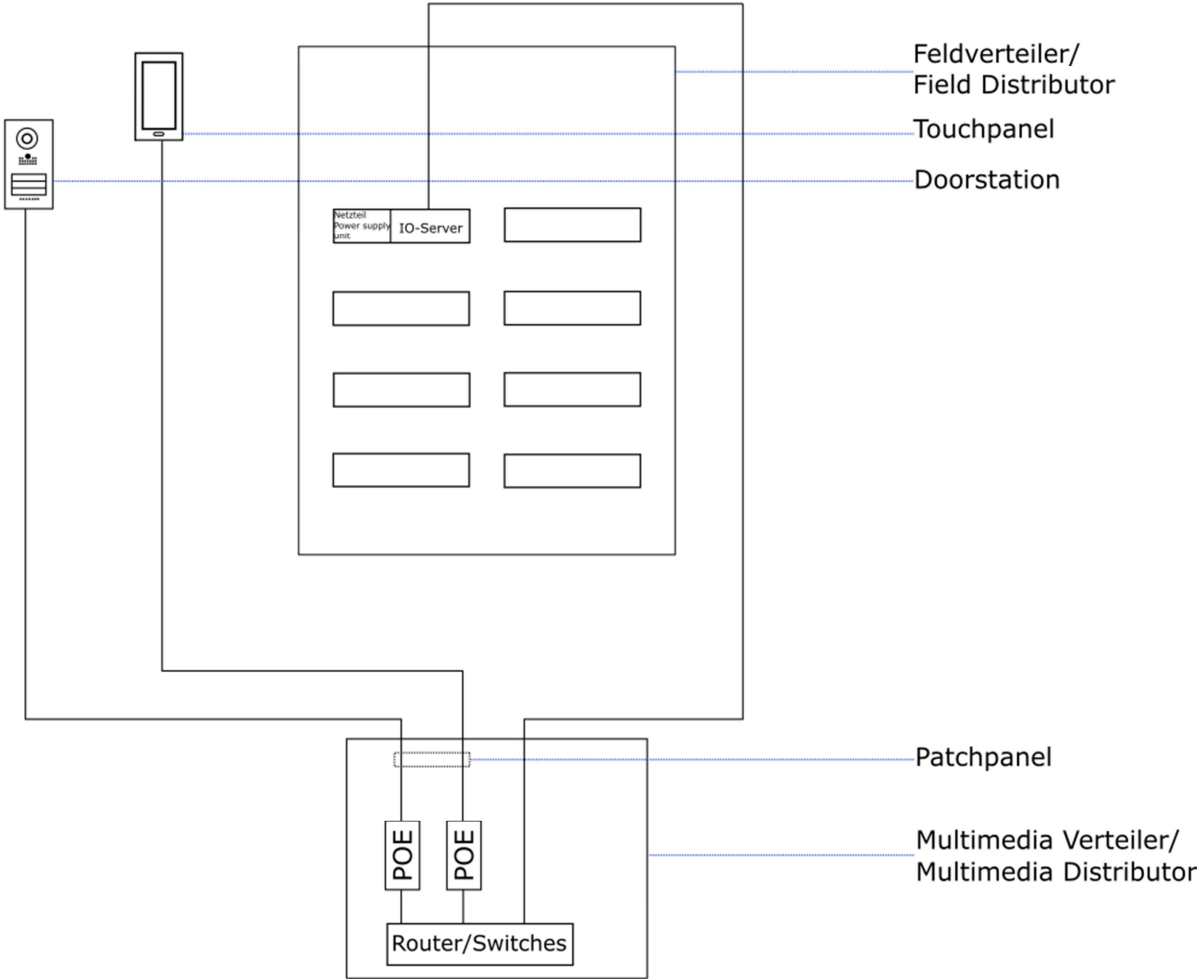

## Empfohlenes Zubehör

## Recommended Accessories

<p>POE-Netzteil (ZC102) POE power supply unit (ZC102)</p>	 A black, rectangular POE power supply unit with a power jack on the top and two RJ45 ports on the front.
<p>Unterputzkasten für COMEXIO Doorstation (ZCo41) Flush-mounted box for COMEXIO Doorstation (ZCo41)</p>	 A vertical, rectangular, light-colored metal flush-mounted box with a cutout at the bottom for a door station.
<p>COMEXIO Touchpanel (ZCo42)</p>	 A vertical touchpanel displaying a control interface with a temperature gauge, time, and various control buttons.



Eisenberger Str. 56a  
67304 Kerzenheim  
Deutschland

Telefon: 06351 - 47804 0  
Fax: 06351 - 47804 99  
<http://www.comexio.com>  
[info@comexio.com](mailto:info@comexio.com)